

# Zaptec Go 2


Fremtidens ladestasjon



Uansett hvor reisen tar deg, er Zaptec Go 2 din trofaste ladekompanjong. Ladestasjonen er utviklet i Norge, og setter en ny standard for elbillading ved å forene smarte og fremtidsrettede funksjoner med et elegant og intuitivt design.

Zaptec Go 2 gir deg full kontroll, presis energiovervåkning og ro i sjelen.

## Ned til minste detalj

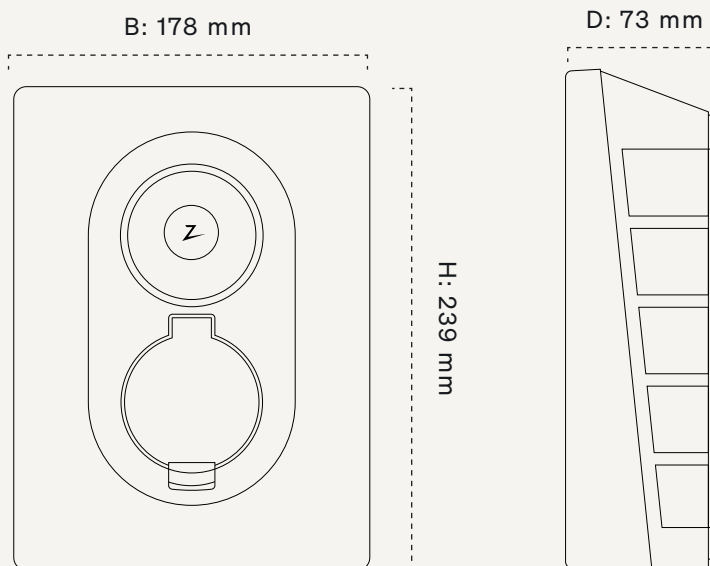

## Teknisk informasjon

Zaptec Go 2 er en vekselstrøms veggmontert ladestasjon i henhold til IEC 61851-1, EVSE Mode 3

**Mål (mm)**

H: 239 x B: 178 x D: 73

**Vekt**

1,6 kg

**Installasjonskrets**

Ekstern sikring og beskyttelse med jordfeilbryter er påkrevd i henhold til lokale forskrifter.

**Installasjonsnett, spenninger**

TN, IT og TT  
230 VAC  $\pm$  10 %  
400 VAC  $\pm$  10 %

**Maks. strøm og ladeeffekt**

22 kW ved 32 A / 3-fase (TN-nettverk)  
7,4 kW ved 32 A / 1-fase (TN-nettverk)  
12,7 kW ved 32 A / 3-fase (IT-nettverk)  
7,4 kW ved 32 A / 1-fase (IT-nettverk)

**Ladekontakt**

IEC 62196-2 Type 2 hunn  
Elektronisk lås, kan låses permanent av brukeren

**Integrert jordfeilvern**

RDC-DD (6 mA DC) i samsvar med IEC 62955  
Elektronisk, automatisk tilbakestilling ved å koble Type 2-kabelen til igjen

**Energimåling**

Integrert energimåler  
MID-sertifisert klasse B  
EN 50470-1: 2006,  
EN 50470-3: 2006

**Kommunikasjonsgrensesnitt og skytilkobling/nettverk**

4G LTE Cat 1  
WiFi 2,4 GHz, 802.11 b/g/n

**HMI, identifikasjon og konfigurasjon**

Bluetooth Low Energy (BLE 4.2)  
RFID-leser ISO/IEC 14443 Type-A  
13,56 MHz (MIFARE Classic, MIFARE DESFire)  
Bakgrunnsbelyst IPS LCD-skjerm og RGBW LED-sirkel for enhetsstatus  
2,5 W strømbruk i standby  
ISO 15118 maskinarestøtte

**Standarder og godkjenninger**

CE-samsvar i henhold til radioutstyrsdirektivet 2014/53/EU, RoHS-direktivet 2011/65/EU, EN IEC 61851-1 IEC 61439-7 og IEC 62955

**Temperaturområde**

-30 °C til +50 °C

**Beskyttelsesgrad**

IP54, for innendørs og utendørs bruk  
IK10 støtbeskyttelse  
UL94 5VB brennbarhetsklassifisering  
UV-bestandig

**Elektrisk beskyttelse**

Beskyttelsesklasse I (4 kV AC og 6 kV impuls, isolasjon)  
Overspenningskategori III (4 kV)

**Programvaregrensesnitt tilgjengelig**

Zaptec App  
Tredjeparts integrasjonsalternativer (API, Webhooks)  
OCPP 1.6J eller OCPP 1.6J cloud

For mer informasjon, se <https://zaptec.com/ocpp> (kun på engelsk)